


100 OD 6 & 8



- Возможность подключения 2-х АС к одному каналу усиления
- Сертификация IP66
- Гриль можно окрасить

• Цвета

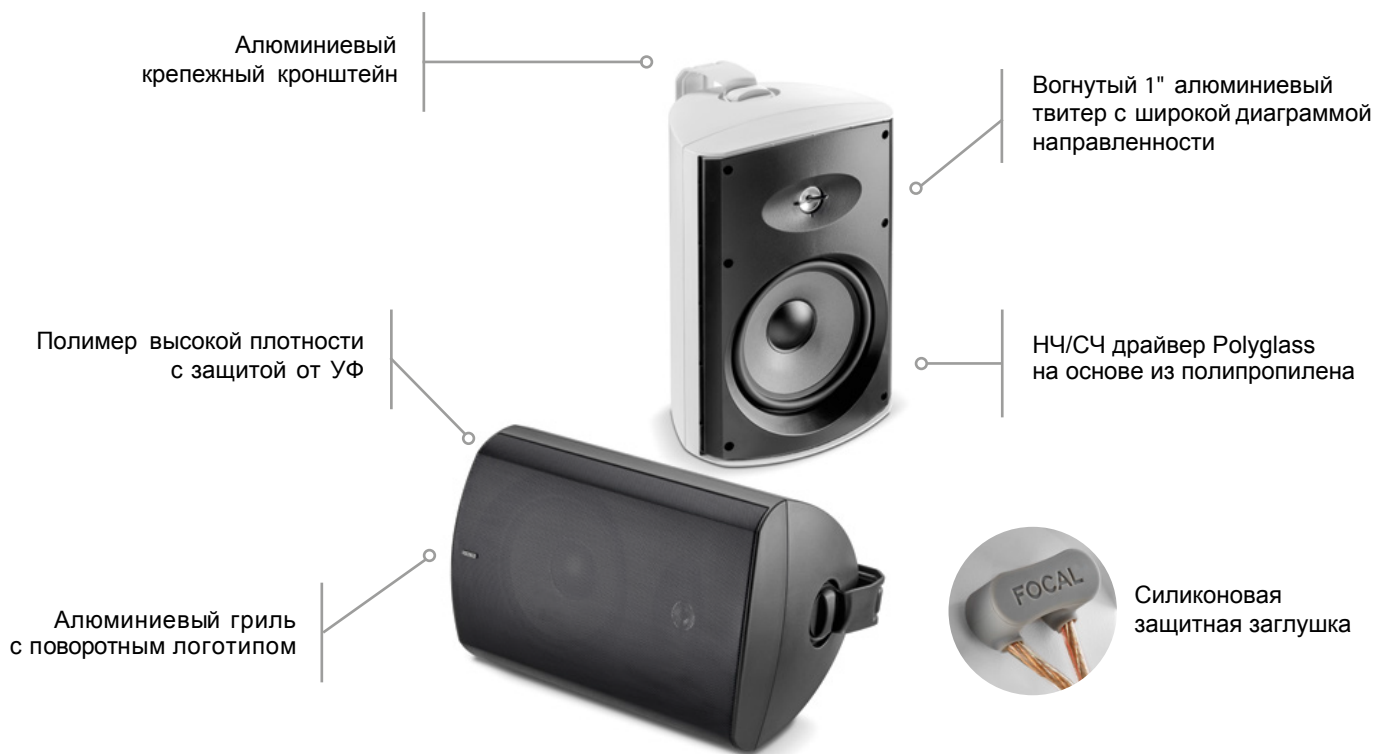

	100 OD 6	100 OD 8
Тип	Всепогодные акустические системы	Всепогодные акустические системы
Драйверы	вогнутый 1" алюминиевый твитер 165 мм НЧ/СЧ драйвер	вогнутый 1" алюминиевый твитер 210 мм НЧ/СЧ драйвер
Чувствительность (2,83 В/1м)	87 дБ	88 дБ
Частотный диапазон (+/- 3 дБ)	65 Гц - 23 кГц	60 Гц - 23 кГц
Нижняя частота (-6 дБ)	55 Гц	45 Гц
Номинальное сопротивление	8 Ом	8 Ом
Минимальное сопротивление	6,7 Ом	6,7 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя	20 - 120 Вт	20 - 150 Вт
Частота раздела фильтра	2,800 Гц	2,800 Гц
Размеры	224 x 256 x 319 мм	258 x 280 x 390 мм
Вес	4,1кг	5,8 кг
Цена за шт.	19 990 Р	24 990 Р